


Câble pour réseaux locaux cat.6 U/UTP LSOH

Référence(s) : 0 327 54

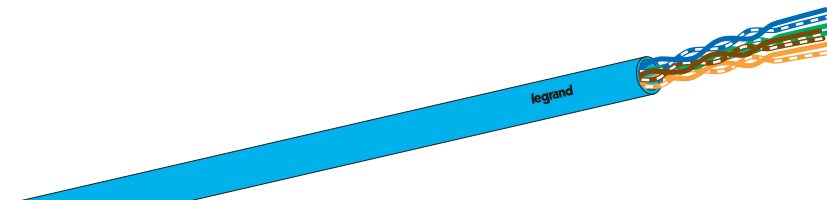


1. UTILISATION

Câble destiné aux réseaux de transmission VDI à haut débit.

Compatible avec les applications PoE et PoE+

2. DESCRIPTION

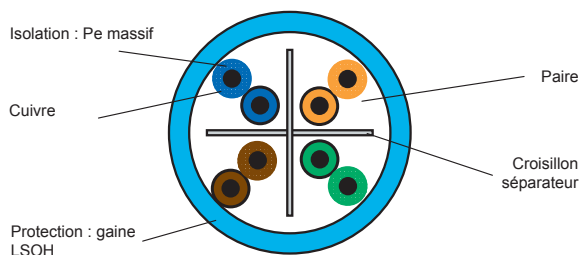

3. MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT

Marquage des câbles Legrand

- LEGRAND
- Référence
- Nombre de paires
- Jauge
- Type
- Impédance
- Nature de la gaine
- Catégorie
- Conformité aux normes
- N° de lot
- Métrage (longueur en mètres restante)
- EUROCLASS Dca - s2, d2, a1
- Vitesse de propagation

4. PERFORMANCE A 250 MHZ (NORME ANSI/TIA 568-C.2)

Référence	0 327 54
Affaiblissement maximum (dB/100 m)	32,8
NEXT minimum (dB)	38,3
PS NEXT (dB)	36,3
ACRF (dB / 100 m)	19,8
PS ACRF (dB / 100 m)	16,8
Return Loss (dB)	17,3

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET MECANIKES

Référence	0 327 54
Type	U/UTP
Type de gaine	LSOH
Nombre de paires	4
Assemblage	Paires
Diamètre sur isolant (mm)	0,99 ± 0,04
Diamètre du câble (mm)	5,8 ± 0,4
Poids du câble (Kg/Km)	37 à 43
Rayon de courbure mini à la pose (mm)	25
Jauge AWG*	23

* Selon UL 444 ed.3 tableau 4

6. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES A 20° C

Référence	0 327 54
Type	U/UTP
Résistance linéique maximum (Ohm/km)	95 *
Rigidité diélectrique en courant continu	1 KV / 1 min *
Résistance d'isolement minimum (Mohm.km)	5000
Vitesse de propagation minimum	66 %
Impédance caractéristique à 100 MHz	100 ±5Ω

* selon Norme : IEC 61156-5

7. INFORMATIONS POUR COMMANDE

Référence	0 327 54
Type	U/UTP
Couleur	Bleu RAL 5015
Conditionnement (m)	305
Emballage	Boîte

8. CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Températures de transport : 0 à + 50 °C

Température de stockage avant utilisation : 10°C pendant 24h (si stock ≤ 5°C)

Températures de fonctionnement : - 20 à + 60 °C

Tenue au feu : EN 50399

IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2

Densité des fumées : IEC 61034-2, EN 61034-2

Toxicité des gaz de combustion : IEC 60754-2, EN 60754-2

EUROCLASS EN 13501-6 = Classe Dca s2d2a1

Aussi conforme à Eca

9. NORMES ET AGREMENTS

Cat 6, 250 MHz

ANSI/TIA 568-C.2

EN 50173-1

EN 50288-6-1

ISO/IEC 11801 (ed. 2.2)

IEC 61156-5

IEEE 802.3at : PoE+