

GLPI

```
apt-get install apache2 php mysql-server libapache2-mod-php php-mysql php-curl  
php-mbstring php-gd ↵  
apt-get install php7.2-imap php7.2-xmlrpc php7.2-ldap php7.2-xml php-apcu ↵  
cd /tmp ↵  
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.4.1.1/glpi-9.4.1.1.tgz ↵  
cd /opt/ ↵  
tar -xvzf /tmp/glpi-9.4.1.1.tgz ↵  
  
nano /etc/apache2/conf-available/glpi.conf ↵
```

```
Alias /glpi /opt/glpi  
<Directory /opt/glpi>  
    DirectoryIndex index.php  
    Options FollowSymLinks  
    AllowOverride Limit Options FileInfo  
    Require all granted  
</Directory>
```

```
cd /etc/apache2/conf-enabled ↵  
ln -s ../conf-available/glpi.conf ↵  
service apache2 restart ↵  
chmod -R 777 /opt/glpi/files ↵  
chmod -R 777 /opt/glpi/config ↵  
rm /opt/glpi/install/install.php ↵
```

FusionInventory


```
cd /usr/share/glpi/plugins ↵  
wget  
https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi9.2%2B2  
.0-RC1/fusioninventory-9.2.2.0-RC1.tar.bz2 ↵  
tar xvfj fusioninventory-9.2.2.0-RC1.tar.bz2 ↵  
rm fusioninventory-9.2.2.0-RC1.tar.bz2 ↵  
rm remove.txt ↵  
Configuration -> Plugins -> Installer Puis Activer.
```

Agent FusionInventory sur Linux Mint

Installer par le gestionnaire de paquets car installation automatique des dépendances

```
nano /etc/fusioninventory/agent.cfg ↵  
Décommenter la ligne server et rajouter l'adresse IP du serveur GLPI  
systemctl restart fusioninventory-agent ↵  
systemctl reload fusioninventory-agent ↵  
pkill -USR1 -f -P 1 fusioninventory-agent ↵
```

Agent FusionInventory sur Mac OS X

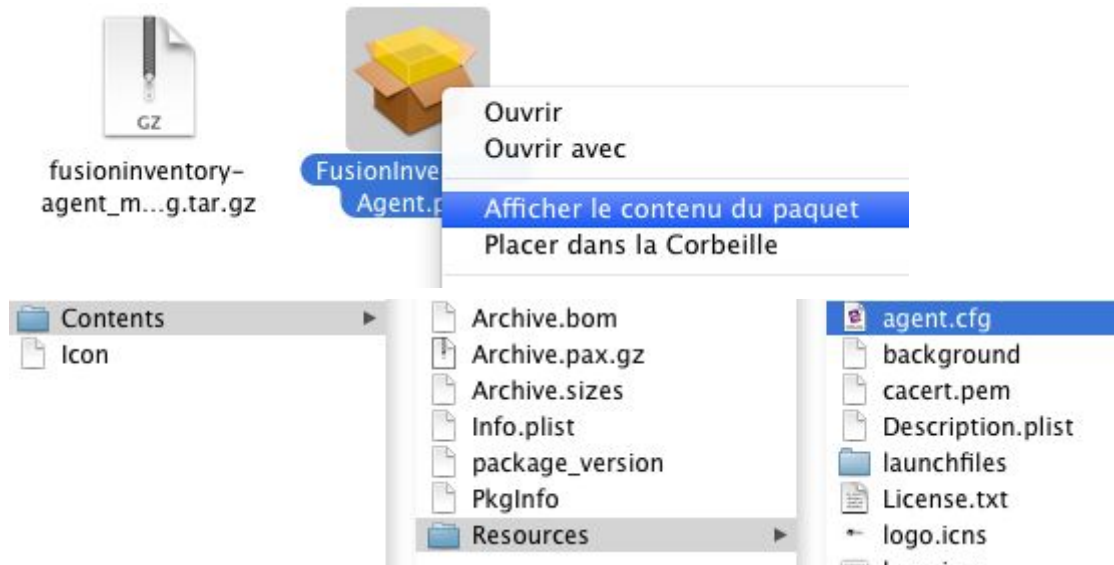

Décommenter la ligne server et rajouter l'adresse IP du serveur GLPI.

Lancer l'installation en double cliquant sur FusionInventory-Agent.pkg et rentrer votre mot de passe.

On retrouve le fichier de configuration dans : `/opt/fusioninventory-agent/etc/agent.cfg`

Lancer le Service : `launchctl start org.fusioninventory.agent`.

Voir le service est lancé : `launchctl list|grep fusion`

Exemple : `266 - org.fusioninventory.agent`.

Si le service est arrêté : `- 1 org.fusioninventory.agent`.

Arrêter le Service : `launchctl stop org.fusioninventory.agent`.

Détruire le service : `killall perl`

Forcer un inventaire : `/opt/fusioninventory-agent/bin/fusioninventory-agent` ou
`/opt/fusioninventory-agent/run.sh`

Agent FusionInventory sur Linux Ubuntu Serveur

```
apt get install dmidecode hwddata ucf hdparm ↵
```

```
apt get install perl libuniversal-require-perl libwww-perl libparse-edid-perl ↵
```

```
apt get install libproc-daemon-perl libfile-which-perl ↵
```

```
apt get install libxml-treepp-perl libyaml-perl libnet-cups-perl libnet-ip-perl ↵
```

```
apt get install libdigest-sha-perl libsocket-getaddrinfo-perl libtext-template-perl ↵
```

```
apt get install nmap libnet-snmp-perl libcrypt-des-perl libnet-nbname-perl ↵
```

```
apt get install libfile-copy-recursive-perl libparallel-forkmanager-perl ↵
```

```
wget http://debian.fusioninventory.org/downloads/fusioninventory-agent_2.4-2_all.deb ↵
```

```
dpkg -i fusioninventory-agent_2.4-2_all.deb ↵
```

```
nano /etc/fusioninventory/agent.cfg ↵
```

Décommenter la ligne server et rajouter l'adresse IP du serveur GLPI

```
systemctl restart fusioninventory-agent ↵
```

```
systemctl reload fusioninventory-agent ↵
```

```
kill -USR1 -f -P 1 fusioninventory-agent ↵
```